


# Siloaustragung

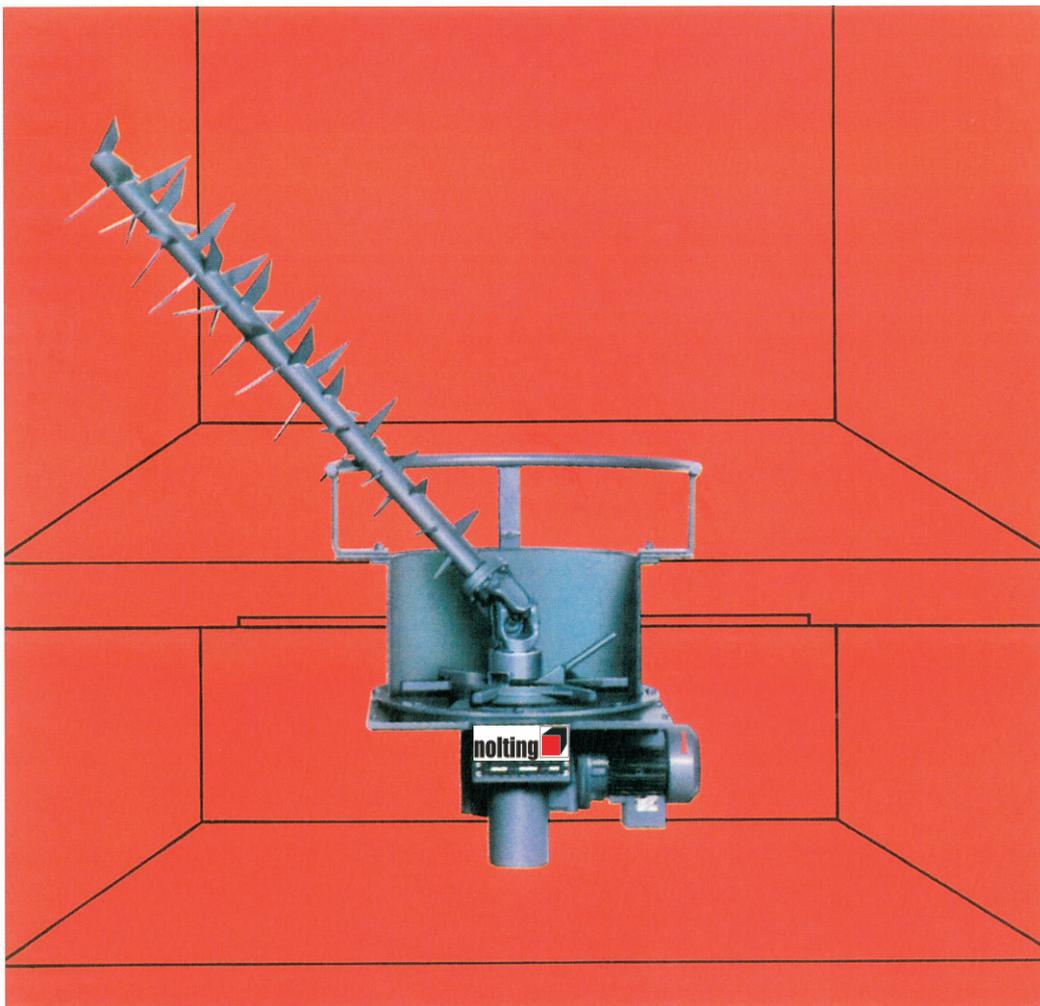

**Typ S 100**


für automatische  
Feuerungen

**Q Z S**

Qualität  
Zuverlässigkeit  
Sicherheit

## Siloaustragung Typ S 100

für Kesselleistungen bis 350 kW

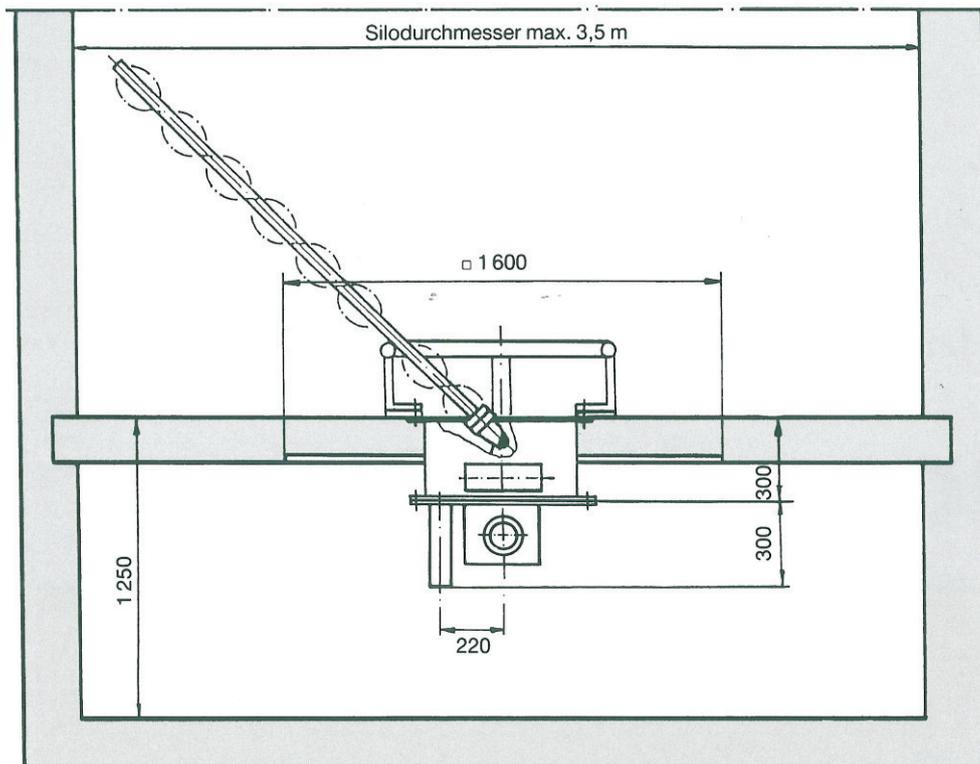

■ Die Siloaustragung S 100 ist für Holzspänebrennstoffe einschließlich Hackschnitzel bis 20 mm Schnittlänge geeignet. Die Schnitzeldicke soll 5 mm nicht überschreiten.



Hackschnitzel aus der Holzverarbeitung

■ Auf Wunsch kann der Brennstoff nach dem Austritt aus der Siloaustragung mit einer Förderschnecke dosiert werden. Bei der Beschickung von Feuerungsanlagen wird der Füllstand der Förderschnecke mittels Niveauschalter überwacht.

### Nolting Holzfeuerungstechnik GmbH

Aquafinstraße 15  
32760 Detmold

Tel.: +49 (0)5231/9555-0  
Fax: +49 (0)5231/9555-55

E-Mail: [info@nolting-online.de](mailto:info@nolting-online.de)  
Internet: [www.nolting-online.de](http://www.nolting-online.de)