


Siloaustragung

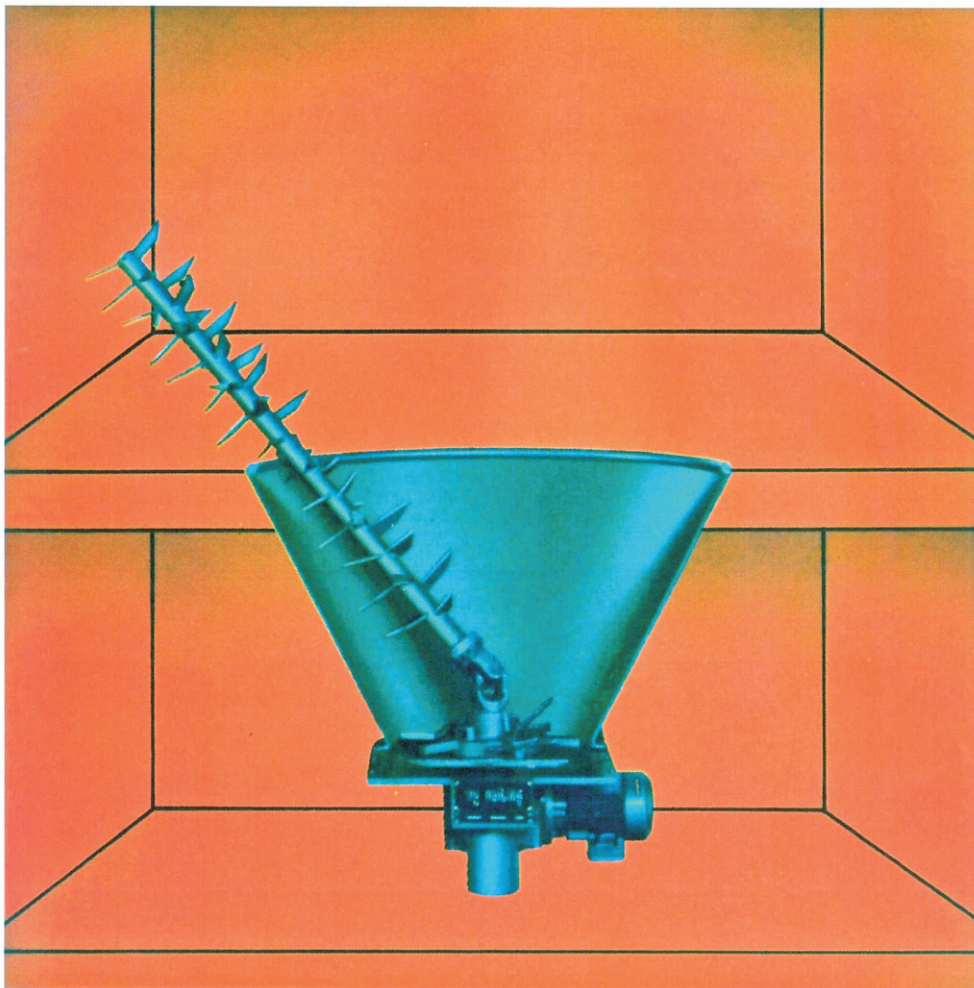


Typ S 151

für automatische
Feuerungen

Q Z S

Qualität
Zuverlässigkeit
Sicherheit

Siloaustragung Typ S 151

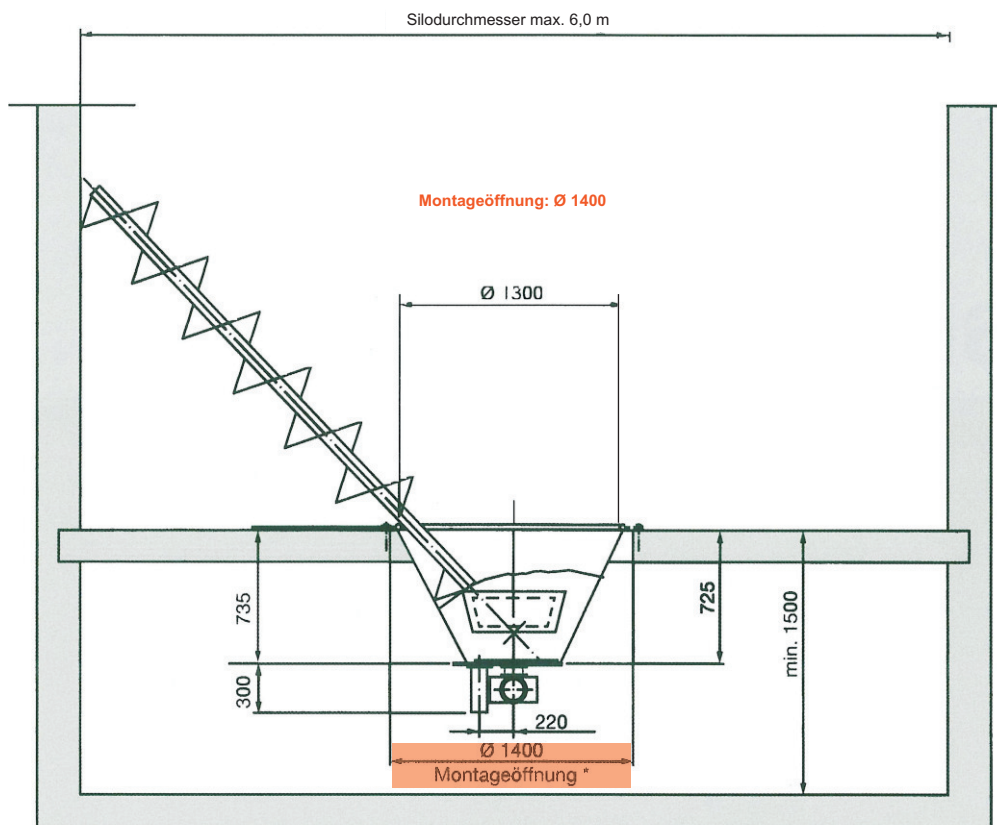

* Die Montageöffnung ist bauseits zu erstellen.
Der Einbautrichter wird bei der Montage der Siloaustragung auf den Siloboden geschraubt.

■ Die Siloaustragung S 151 ist für Holzspänebrennstoffe einschließlich Hackschnitzel bis 20 mm Schnittlänge geeignet. Die Schnitzeldicke soll 5 mm nicht überschreiten.



Hackschnitzel aus der Holzverarbeitung und bearbeitung

■ Auf Wunsch kann der Brennstoff nach dem Austritt aus der Siloaustragung mit einer Förderschnecke dosiert werden. Bei der Beschickung von Feuerungsanlagen wird der Füllstand der Förderschnecke mittels Niveauschalter überwacht.

Nolting Holzfeuerungsstechnik GmbH

Aquafinstraße 15
32760 Detmold

Tel.: +49 (0)5231/9555-0
Fax: +49 (0)5231/9555-55

E-Mail: info@nolting-online.de
Internet: www.nolting-online.de