



Typ VB

Vorrats- und Dosierbehälter




Typ VBR

zur Beschickung automatischer Feuerungsanlagen
mit den Brennstoffen: Späne, Hackschnitzel,
Pellets und Briketts

Q Z S
Qualität
Zuverlässigkeit
Sicherheit

Behältergrößen Typ VBR 10, 15, 25

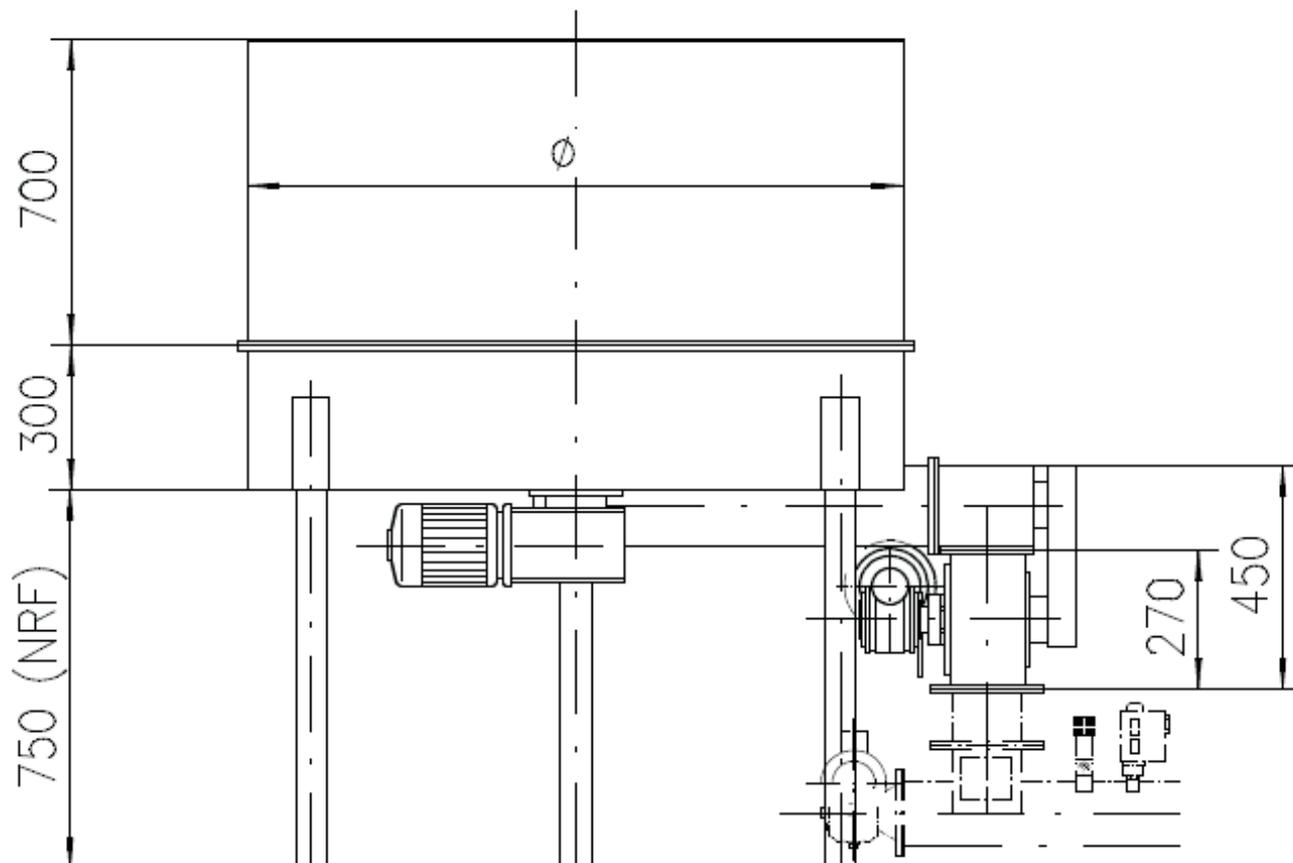

■ Die robusten Behälter Typ VBR sind mit Rührwerk und Antriebseinheit ausgestattet. Die Beschickung von bis zu zwei automatischen Feuerungen ist je nach Anforderung möglich.

Die eckige Variante Typ VB ist ein Vorratsbehälter mit eingebauter Schubbodenaustragung.

Typ (rund)	Füllvolumen	Ø (mm)	X (mm)	Motorleistung* Behälter	Motorleistung Schnecke/Schleuse
VBR 10	1,0 m ³	1200	780	0,37 - 2,2 kW	0,55 kW
VBR 15	1,5 m ³	1400	880	1,1 - 2,2 kW	0,55 kW
VBR 25	2,5 m ³	1800	1080	2,2 kW	0,55 kW
Typ (eckig)	Füllvolumen	B	L	Motorleistung* Behälter	Motorleistung Schnecke/Schleuse
VB 23/30	6,9/10 m ³	2300	3000	0,75 kW	0,55 kW

* je nach Material und Behälterhöhe ¹⁾

¹⁾ Behälterhöhe ist Option

Nolting
Holzfeuerungstechnik GmbH

Aquafinstraße 15
32760 Detmold

Tel.: +49 (0)5231/9555-0
Fax: +49 (0)5231/9555-55

E-Mail: info@nolting-online.de
Internet: www.nolting-online.de